


SCHNELL START

INSTALLATION



- 1 Abdeckung**
Montieren Sie die Abdeckung des Rücklaufs mit den beigegeführten Schrauben.

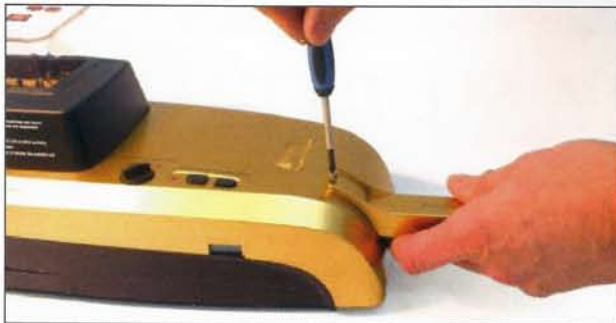

- 2 Netzkabel**
Montieren Sie die Abdeckung des Rücklaufs mit den beigegeführten Schrauben.

ERSTE SCHRITTE



- 3 Hülsengreifer**
Benutzen Sie nur King Size Hülsen, entfernen Sie zuerst alle beschädigten und un-runden Hülsen.



- 4 Der richtige Tabak**
Die Länge der Tabakfasern MUSS zwischen 6mm und 16mm liegen. Die Feuchtigkeit zwischen 12% und 20%.

FUNKTIONSWEISE



- 5 Befüllung der Hülsen Magazins**
Schieben Sie die Hülsen behutsam, ohne Beschädigung in den Schacht.

- 6 Tabak Befüllung und Start**
Öffnen Sie den Schacht und befüllen Sie ihn mit ca. 15gr Tabak für 10 Zigaretten (1 Stopfzyklus).